

Måleveiledning for rullegardiner for vinduer med myggnetting

Myggnett kan monteres både innvendig og utvendig på bygningen.


Måleveiledning for myggnett	1
I. Måling for montering i en veggniche	2
II. Måling for montering på fasaden	4
III. Typer låser	6

I. Måling for montering i en veggniche

Dimensjonene er angitt i millimeter (mm)

➤ Bredde

For å få nøyaktige mål anbefales det å måle bredden på vindusrammen på minst tre forskjellige steder på ulike høyder.

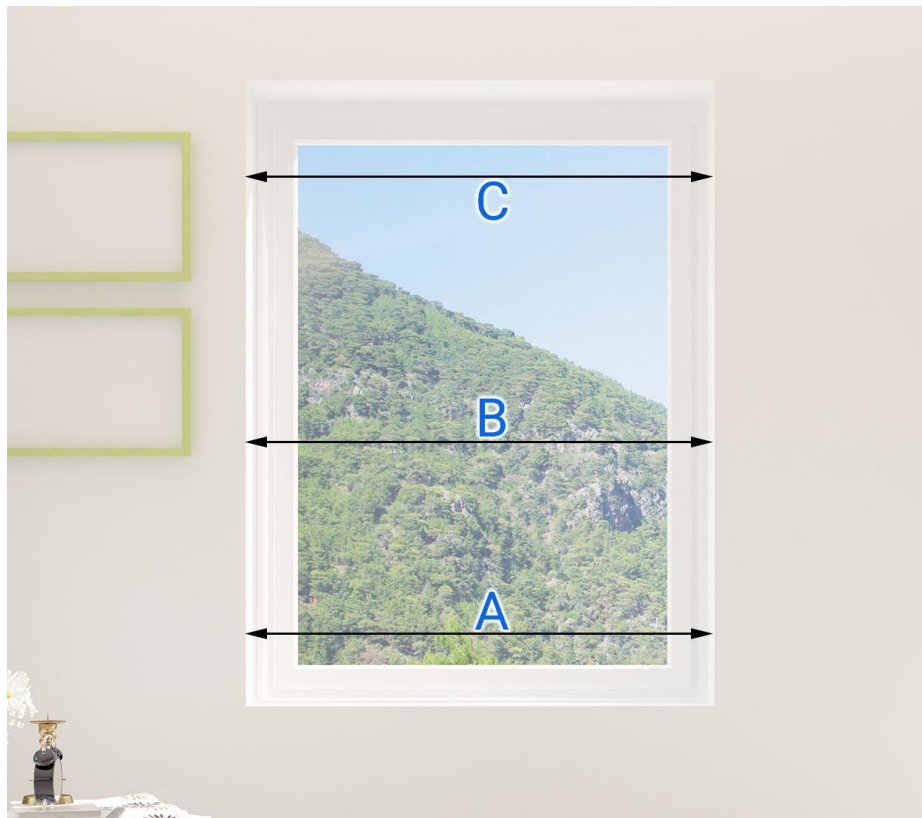


Ved montering av myggnetting i en veggnisje eller på fasaden, må du ta hensyn til målene på kassetten, sideprofiler og eventuelt bunnskinne før du legger inn bestillingen.

Beskrivelse	Eksempel
Bredde på nettet er den minste mulige størrelsen i veggnisjen minus 2 mm. Bredde = min (A, B, C) - 2 mm	Bredde = min (1000 mm, 1001 mm, 1002 mm) - 2 mm = 1000 mm - 2 mm = 998 mm

➤ Høyde

For å få nøyaktige mål, anbefales det å måle bredden på vindusrammen på minst tre forskjellige steder på ulike høyder.

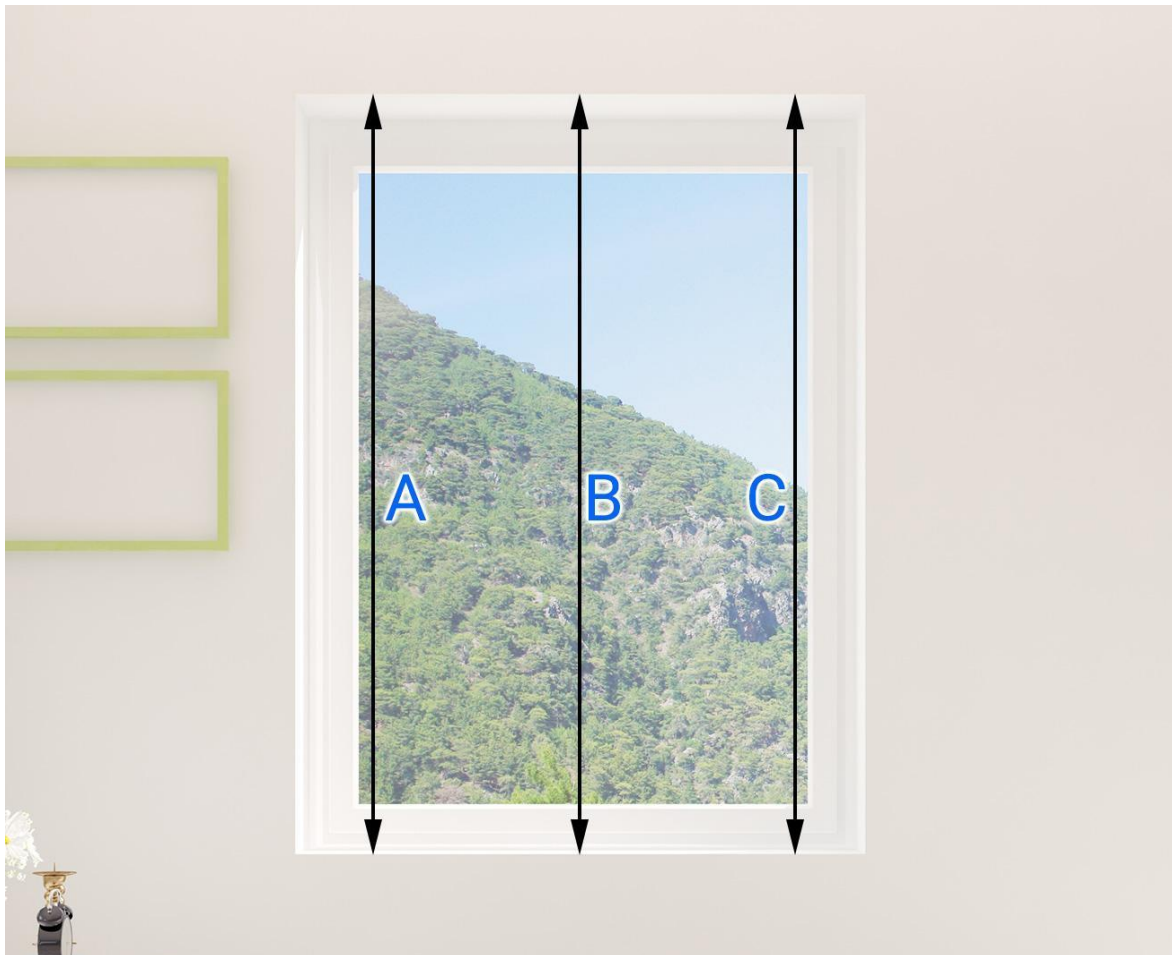

Ved montering av myggnett i en vegginnhugging eller på fasaden, bør du merke deg målene på kassetten og sidelistene, samt eventuelt bunnskinnen, før du legger inn bestillingen.


Beskrivelse	Eksempel
Høyden på nettet er den minste mulige størrelsen i vegginnhugging, redusert med 2 mm. Høyde = min (X, Y, Z) - 2 mm Størrelsen på myggnettet er 998 x 1198 mm.	Høyde = min (1200 mm, 1201 mm, 1202 mm) - 2 mm = 1200 mm - 2 mm = 1198 mm

II. Måling for montering på fasaden

Dimensions are given in millimeters (mm).

➤ Bredde

For å få nøyaktige mål, anbefales det å måle bredden på vindusrammen på minst tre ulike steder i forskjellige høyder.

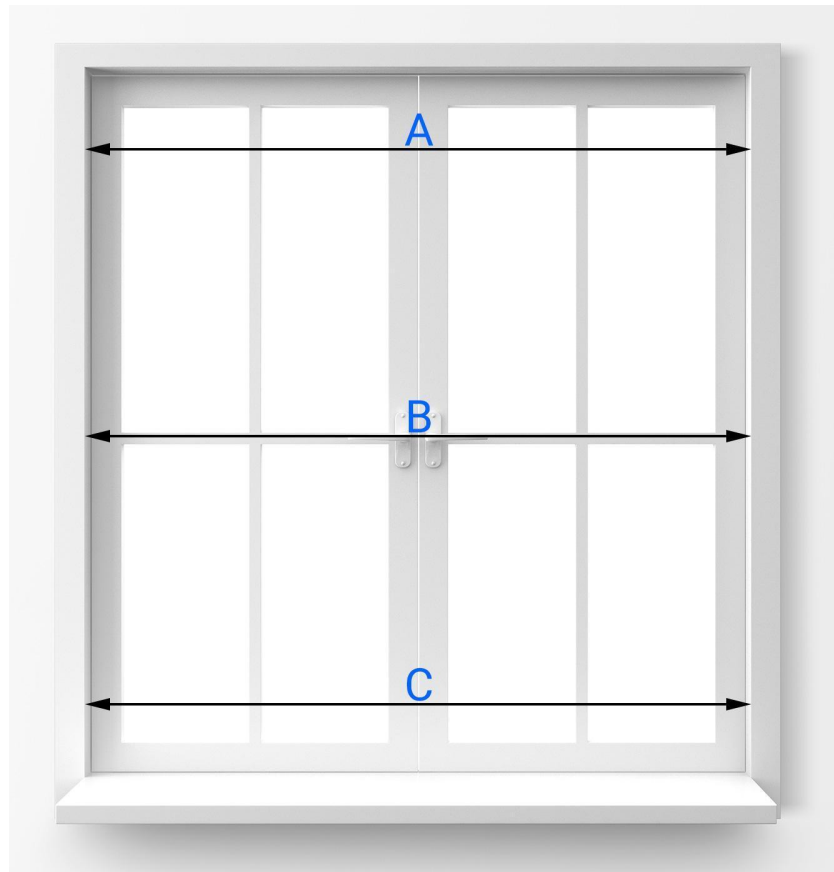


Ved montering av myggnetting i en vegginnhugging eller på fasaden, bør du merke deg målene på kassetten, sidelistene og eventuelt bunnskinnen før du legger inn bestillingen.

Beskrivelse	Eksempel
Sidenettets bredde er gjennomsnittet av målingene, pluss bredden på sidelisten: Bredde = (A + B + C) / 3 + 64 mm (2 ganger sidelisten)	Bredde = (1000 mm, 1001 mm, 1002 mm) / 3 + 64 mm = 1001 mm + 64 mm = 1065 mm

➤ Høyde

For å oppnå nøyaktige mål, anbefales det å måle bredden på vindusrammen på minst tre forskjellige steder i ulike høyder.

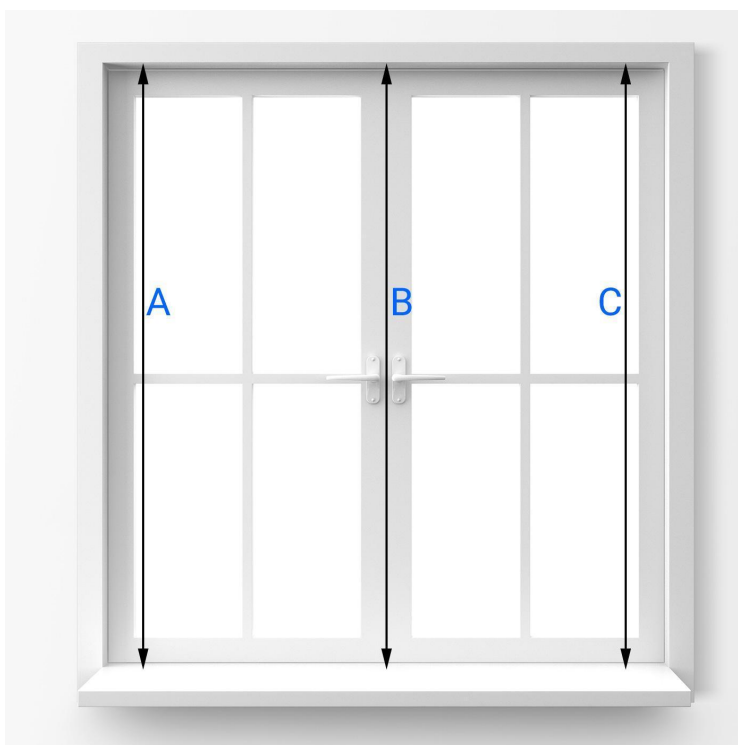


Ved montering av myggnetting i en vegginnhugging eller på fasaden, bør du merke deg målene på kassetten, sidelistene og eventuelt bunnskinnen før du legger inn bestillingen.

Beskrivelse	Eksempel
Høyden på nettet er gjennomsnittet av målingene, pluss høyden på kassetten: Høyde = $(A + B + C) / 3 + 49 \text{ mm (kassett)}$ Hvis du bruker en hakelist, legg til 22 mm i høyden: Høyde = $(A + B + C) / 3 + 49 \text{ mm (kassett)} + 22 \text{ mm (hakelist)}$ <u>Størrelsen på myggnettet: 1065 x 1250 mm</u> <u>Størrelsen med hakelist: 1065 x 1272 mm</u>	Høyde = $(1200 \text{ mm}, 1201 \text{ mm}, 1202 \text{ mm}) / 3 + 49 \text{ mm}$ = $1201 \text{ mm} + 49 \text{ mm}$ = 1250 mm Høyde med heiseskinne = $(1200 \text{ mm}, 1201 \text{ mm}, 1202 \text{ mm}) / 3 + 49 \text{ mm} + 22 \text{ mm}$ = $1201 \text{ mm} + 71 \text{ mm}$ = 1272 mm

III. Typer låser

I vårt tilbud har vi to typer låser.:

- **Standard**, basert på sideskinner med låseanordninger på skinnene.
- **Kroklist**, myggnett med krok på bunnskinne.

Velg låstype: ⓘ


Lås i skinnene




Hakelist

☐ **Ekstravalg**

- ☐ **Demper** - gir jevn rulling
- ☐ **Skinnen med fremspring** - når du vil flytte myggnettet bort fra vinduet

Skinnen med fremspring:

Rett skinn

Skinnen med
fremspring

Ved montering av myggnetting i en vegginnhugging eller på fasaden, bør du merke deg målene på kassetten, sideskinnene og eventuelt bunnskinnen før du legger inn bestillingen.


- **Sideskinne** - bredde, 32 mm hver (2 x 32 mm = 64 mm);
- **Kassett** - høyde 49 mm;
- **Sideskinne med krok** - høyde 22 mm, valgfritt.

Obs! Hvis du har problemer med målingene, be om hjelp fra en snekker!

Standard lukking

Målene er oppgitt i millimeter (mm).

Nettet er festet til kroker plassert nederst i skinnene, som det beveger seg langs. Ved å lett vri skinnene vil krokene gå inn i låsene, som sikrer en tett lukking av myggnettet.

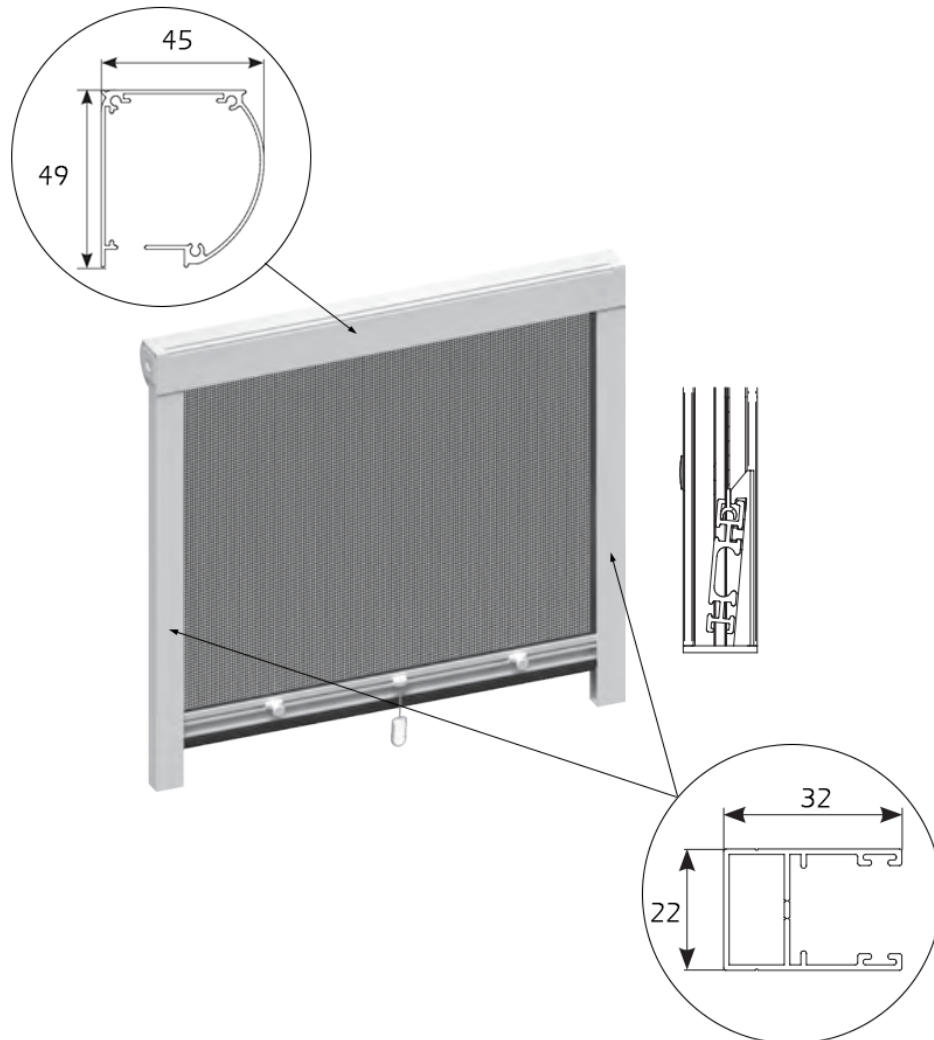

➤ Hakelukking

Dimensjonene er oppgitt i millimeter (mm).

I settet finner du en nedre lukkeskinne for rammen, til hvilken nettet er festet.

Myggnettet trekkes over på krokene.

