

Instrukcja Pomiaru

Moskitiery Rolowanej do Okien

Moskitiery można montować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.


Instrukcja pomiaru moskitiery	1
I. Pomiar do montażu w niszy ściiennej	2
II. Pomiar do montażu na fasadzie	4
III. Rodzaje zamków	6

I. Instrukcja pomiaru moskitiery

Wymiary podane są w milimetrach (mm)

➤ Szerokość

Aby uzyskać dokładny rozmiar, zaleca się zmierzenie szerokości ramy okna w co najmniej trzech miejscach na różnych wysokościach.

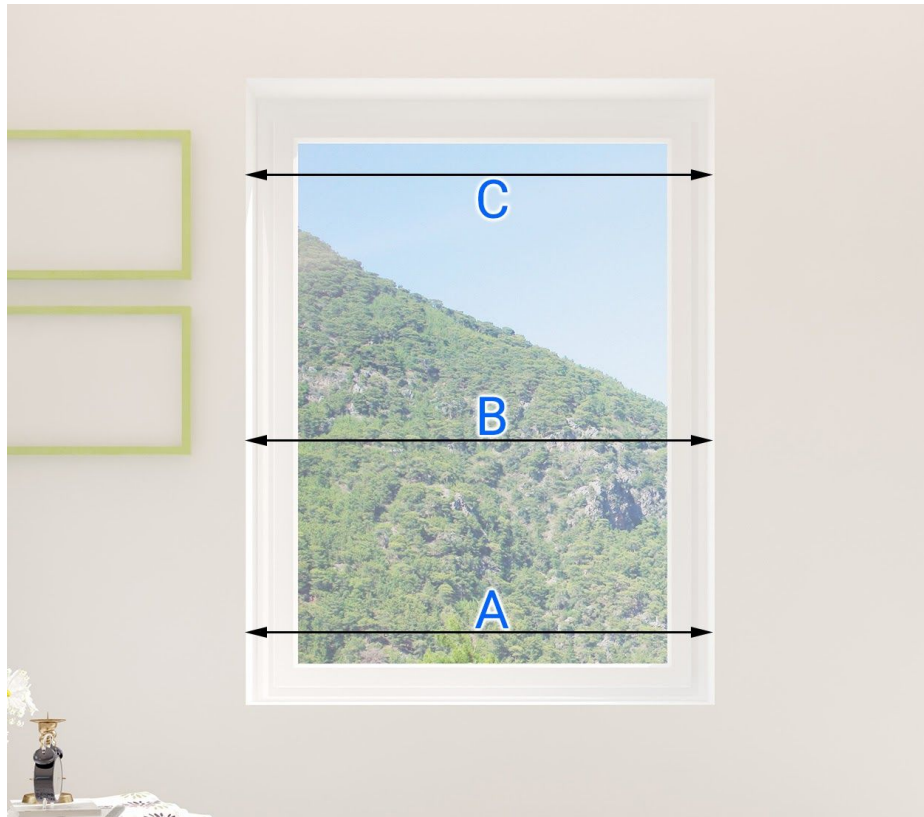


W przypadku montażu moskitiery w niszy ściennej lub na fasadzie, należy zwrócić uwagę na wymiary kasety i szyn bocznych i opcjonalnie szyny dolnej przed złożeniem zamówienia.

OPIS	PRZYKŁAD
Szerokość siatki to najmniejszy możliwy rozmiar w niszy ściennej pomniejszony o 2mm Szerokość = min (A, B, C) - 2 mm	Szerokość = min (1000 mm, 1001 mm, 1002 mm) - 2 mm = 1000 mm - 2 mm = 998 mm

➤ Wysokość

Aby uzyskać dokładny rozmiar, zaleca się zmierzenie szerokości ramy okna w co najmniej trzech miejscach na różnych wysokościach.

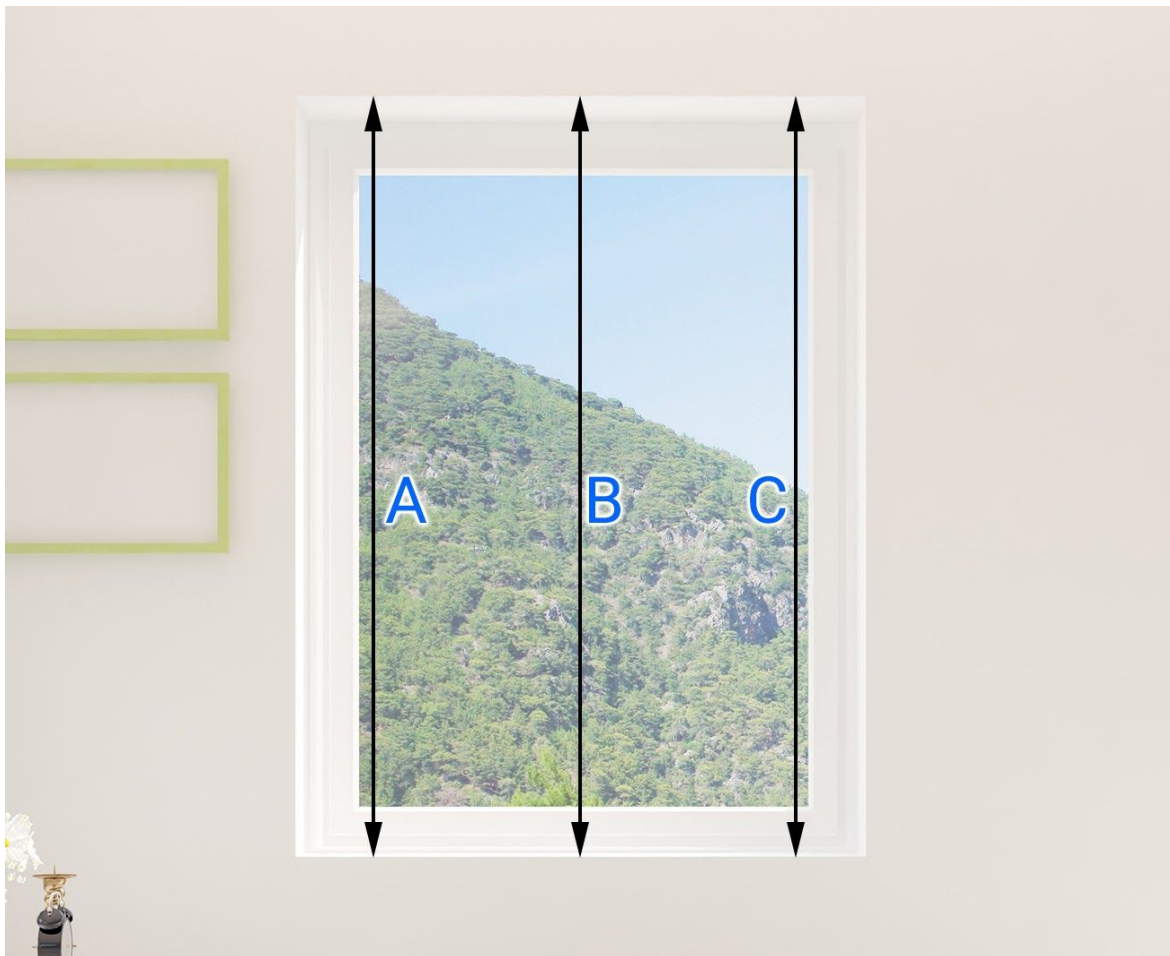

W przypadku montażu moskitiery w niszy ściiennej lub na fasadzie, należy zwrócić uwagę na wymiary kasety i szyn bocznych i opcjonalnie szyny dolnej przed złożeniem zamówienia..


OPIS	PRZYKŁAD
Wysokość siatki to najmniejszy możliwy rozmiar w niszy ściiennej pomniejszony o 2mm Wysokość = min (X, Y, Z) - 2 mm <u>Rozmiar moskitiery = 998 x 1198 mm</u>	Wysokość = min (1200 mm, 1201 mm, 1202 mm) - 2 mm = 1200 mm - 2 mm = 1198 mm

II. Pomiar do montażu na fasadzie

Wymiary podane są w milimetrach (mm)

➤ Szerokość

Aby uzyskać dokładny rozmiar, zaleca się zmierzenie szerokości ramy okna w co najmniej trzech miejscach na różnych wysokościach.

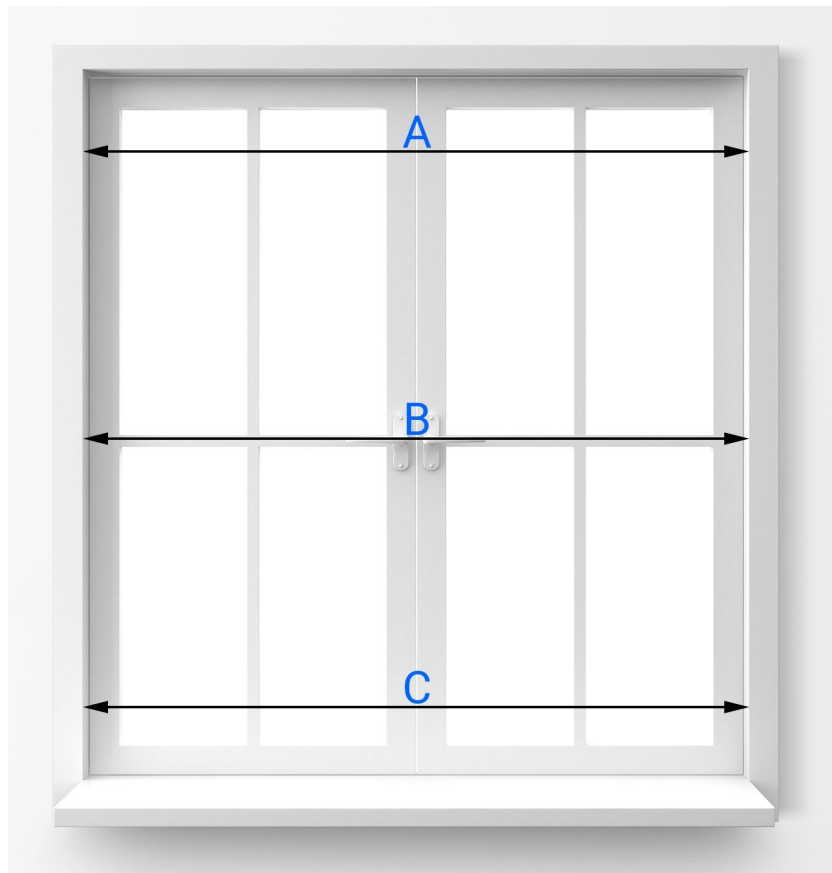


W przypadku montażu moskitiery w niszy ściiennej lub na fasadzie, należy zwrócić uwagę na wymiary kasety i szyn bocznych i opcjonalnie szyny dolnej przed złożeniem zamówienia.

OPIS	PRZYKŁAD
Szerokością siatki jest średnia uzyskanych pomiarów powiększona o szerokość szyny: Szerokość = $(A + B + C) / 3 + 64 \text{ mm}$ (2x szyny)	Szerokość = $(1000 \text{ mm}, 1001 \text{ mm}, 1002 \text{ mm}) / 3 + 64 \text{ mm}$ = $1001 \text{ mm} + 64 \text{ mm}$ = 1065 mm

➤ Wysokość

Aby uzyskać dokładny rozmiar, zaleca się zmierzenie szerokości ramy okna w co najmniej trzech miejscach na różnych wysokościach.

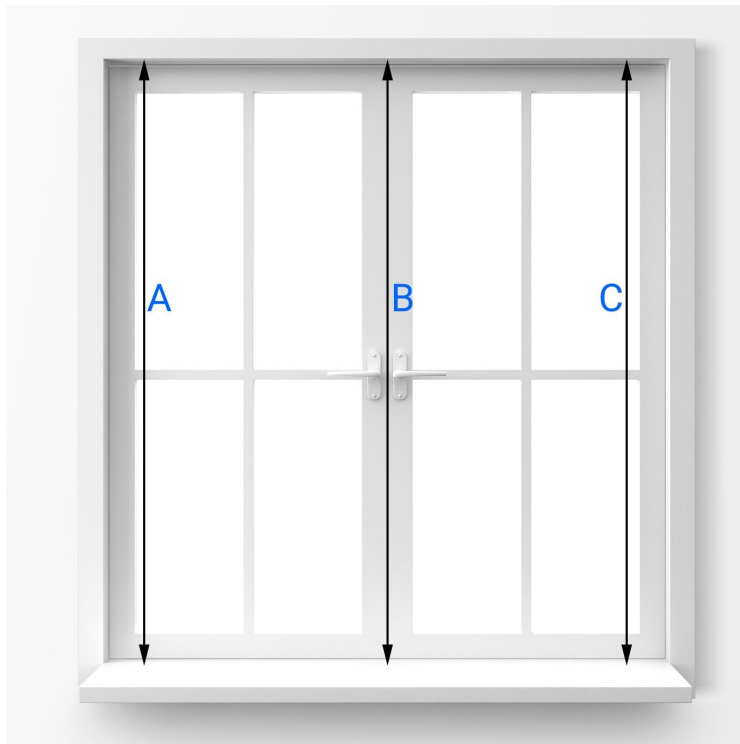

W przypadku montażu moskitiery w niszy ściennej lub na fasadzie, należy zwrócić uwagę na wymiary kasety i szyn bocznych i opcjonalnie szyny dolnej przed złożeniem zamówienia.

OPIS	PRZYKŁAD
Wysokością siatki jest średnia uzyskanych pomiarów powiększona o wysokość kasety: Wysokość = $(A + B + C) / 3 + 49 \text{ mm (kasety)}$ W przypadku zastosowania szyny hakowej zwiększyć wysokość o 22mm: Wysokość = $(A + B + C) / 3 + 49 \text{ mm (kasety)} + 22 \text{ mm (profil hakowy)}$ <u>Rozmiar moskitiery = 1065 x 1250 mm</u> <u>Rozmiar z szyną hakową = 1065 x 1272 mm</u>	Wysokość = $(1200 \text{ mm}, 1201 \text{ mm}, 1202 \text{ mm}) / 3 + 49 \text{ mm}$ = $1201 \text{ mm} + 49 \text{ mm}$ = 1250 mm Wysokość z szyną hakową = $(1200 \text{ mm}, 1201 \text{ mm}, 1202 \text{ mm}) / 3 + 49 \text{ mm} + 22 \text{ mm}$ = $1201 \text{ mm} + 71 \text{ mm}$ = 1272 mm

III. Rodzaje zamków

W ofercie mamy dwa typy zamków :

- **Standard**, oparty na szynach bocznych, z zatrzaskami na prowadnicach.
- **Listwa hakowa**, moskitiera z haczykiem na szynie dolnej.

Wybierz typ zamka:





zatrzaski w prowadnicach



listwa hakowa

☒ Opcje Dodatkowe

Rodzaj szyny:



☐ Spawalniacz

☐ Uwagi do zamówienia:

W przypadku montażu moskitiery w niszy ściiennej lub na fasadzie, należy zwrócić uwagę na wymiary kasety i szyn bocznych i opcjonalnie szyny dolnej przed złożeniem zamówienia.


- **Szyna boczna** - szerokość, 32 mm każda. (2 x 32 mm = 64 mm);
- **Kaseta** - wysokość 49 mm;
- **Szyna hakowa** - wysokość 22 mm, opcjonalnie.

Uwaga! Jeśli masz problem z pomiarem, poproś o pomoc stolarza!

Standardowe zamknięcie

Wymiary podane są w milimetrach (mm)

Siatka zaczepiona jest na haczykach umiejscowionych u dołu szyn, po których się porusza. Przy niewielkim obrocie szyny, haczyki wejdą w zamki, które szczelnie zamkną moskitierę.

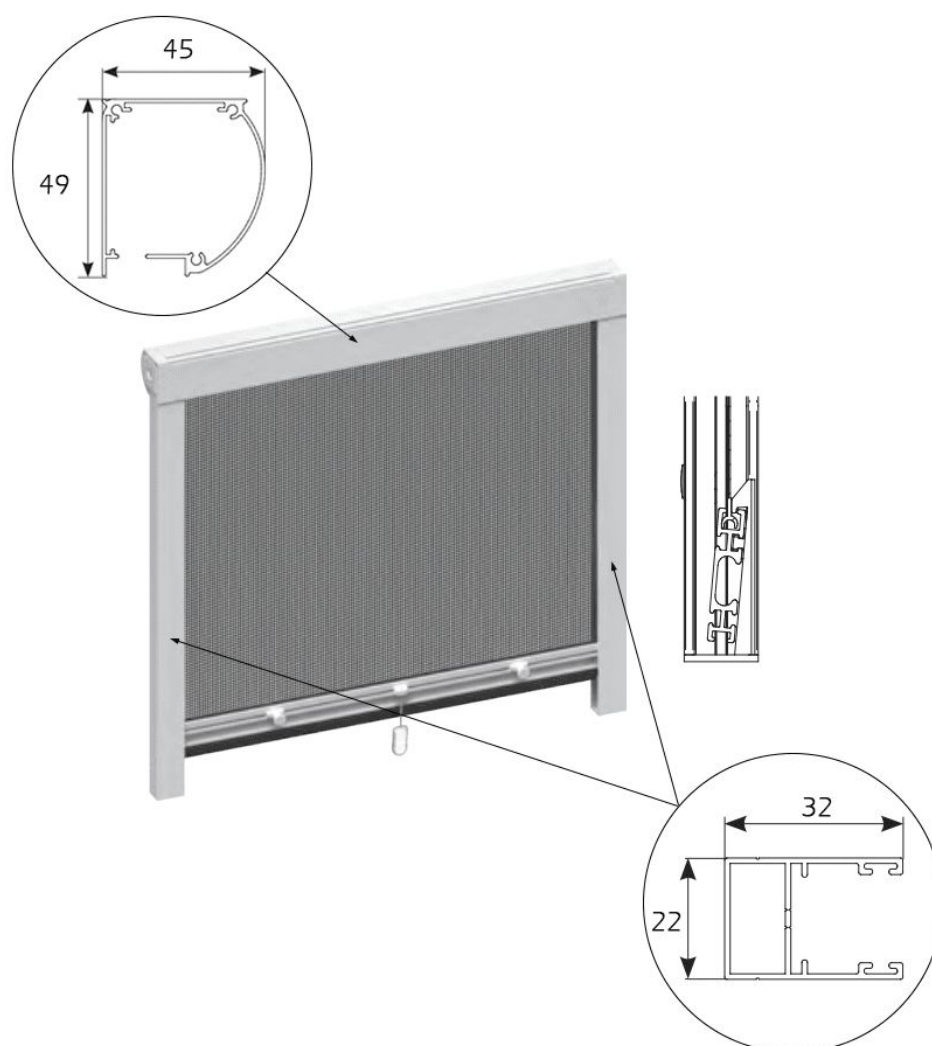

➤ Zamknięcie hakowe

Wymiary podane są w milimetrach (mm)

W zestawie znajduje się dolna szyna zamykająca ramę, do której przymocowana jest siatka.

Moskitierę naciąga się na haki.

