

Måleveiledning for rullegardiner til dører med myggnett


Myggnett kan monteres både innvendig og utvendig på bygningen.

Måleinstruksjoner for myggnett	1
I. Målinger for rullegardin til dører	2
II. Målinger for montering i en vegginnhugging	3
III. Målinger for montering på fasaden	5

I. Målinger for rullegardin til dører

I tilfelle montering av myggnetting i en vegginnhugging eller på fasaden, må du merke deg målene på kassetten og sidelistene før du legger inn bestillingen:

- **Skinne** - Topp og bunn, hver 32 mm i høyde ($2 \times 32 \text{ mm} = 64 \text{ mm}$);
- **Kassett** - På begge sider, bredde 49 mm hver ($2 \times 49 \text{ mm} = 98 \text{ mm}$);

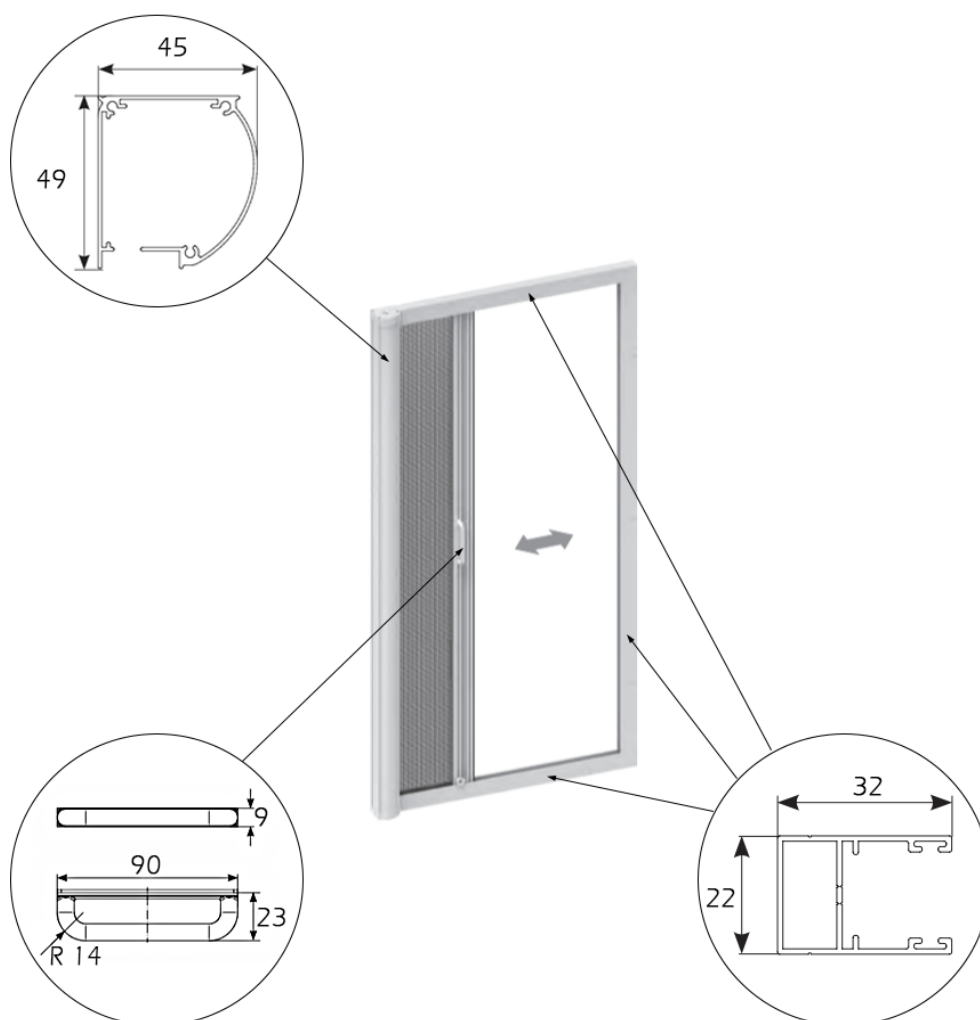


Obs! Hvis du har problemer med målingen, be om hjelp fra en snekker!

II. Målinger for montering i en vegginnhugging

Dimensjonene er oppgitt i millimeter (mm)

➤ Bredde

For å få nøyaktige mål, anbefales det å måle bredden på karmen på minst tre ulike steder i forskjellige høyder.

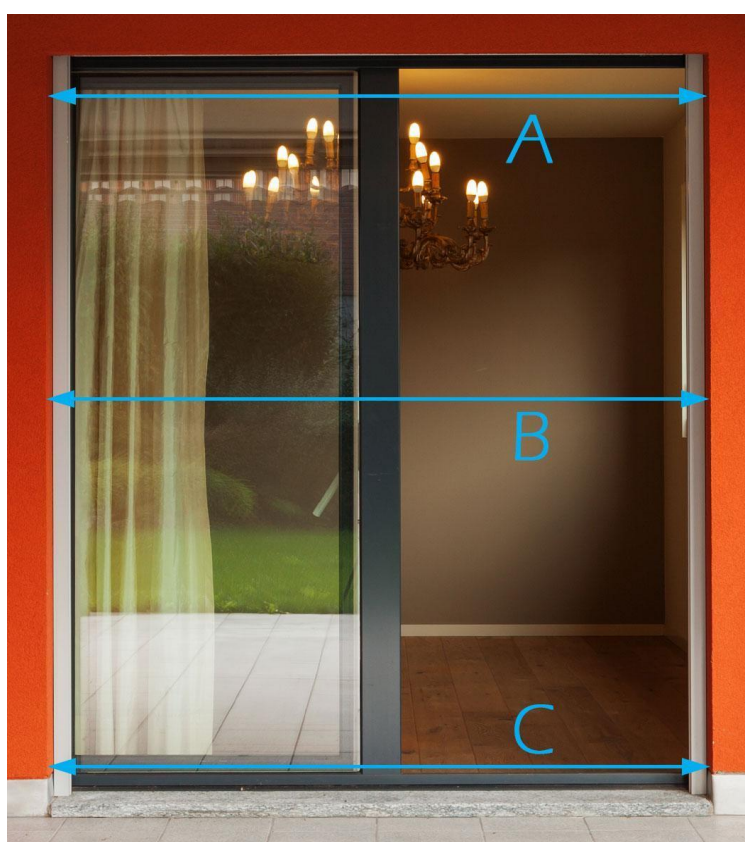


Ved montering av myggnetting i en vegginnhugging eller på fasaden, bør du merke deg målene på kassetten og sidelistene før du legger inn bestillingen.

Beskrivelse	Eksempel
Bredde på nettet er den minste mulige størrelsen i vegginnhugging, redusert med 2 mm. Bredde = min (A, B, C) - 2 mm	Bredde = min (1000 mm, 1001 mm, 1002 mm) - 2 mm = 1000 mm - 2 mm = 998 mm

➤ Høyde

For å få nøyaktige mål, anbefales det å måle bredden på karmen på minst tre ulike steder i forskjellige høyder

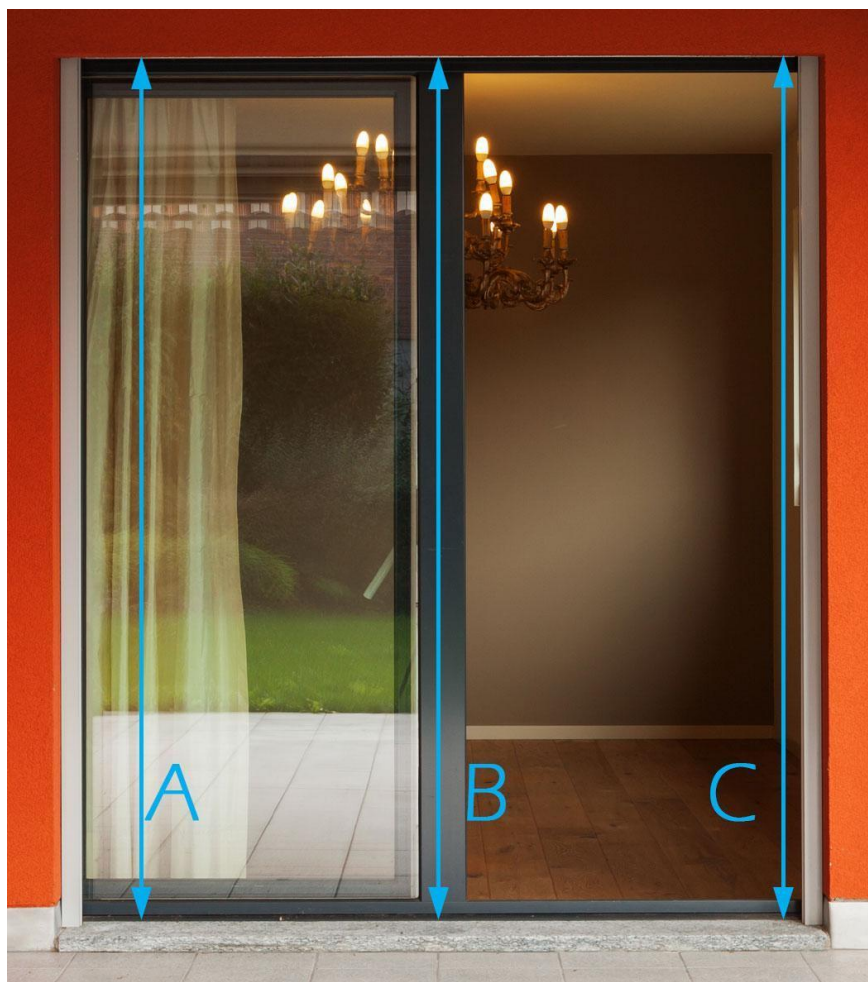

Ved montering av myggnetting i en vegginnhugging eller på fasaden, bør du merke deg målene på kassetten og sidelistene før du legger inn bestillingen.


Beskrivelse	Eksempel
Høyden på nettet er den minste mulige størrelsen i vegginnhugging, redusert med 2 mm. Høyde = min (X, Y, Z) - 2 mm <u>Størrelsen på myggnettet er 998 x 2198 mm.</u>	Høyde = min (2200 mm, 2201 mm, 2202 mm) - 2 mm = 2200 mm - 2 mm = 2198 mm

III. Målinger for montering på fasaden

Dimensjonene er oppgitt i millimeter (mm).

➤ Bredde

For å få nøyaktige mål, anbefales det å måle bredden på karmen på minst tre ulike steder i forskjellige høyder.

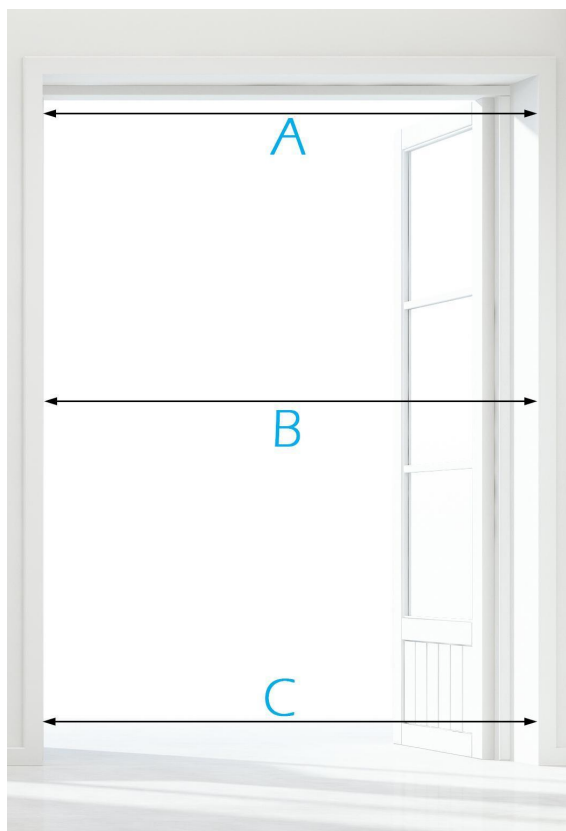


Ved montering av myggnetting i en vegginnhugging eller på fasaden, bør du merke deg målene på kassetten og sidelistene før du legger inn bestillingen.

Beskrivelse	Eksempel
Bredde av nettet er gjennomsnittet av målingene, pluss bredden på kassetten: Bredde = $(A + B + C) / 3 + 98 \text{ mm}$ (2x kassett)	Bredde $= (1000 \text{ mm}, 1001 \text{ mm}, 1002 \text{ mm}) / 3 + 98 \text{ mm}$ $= 1001 \text{ mm} + 98 \text{ mm}$ $= 1099 \text{ mm}$

➤ Høyde

For å få nøyaktige mål, anbefales det å måle bredden på karmen på minst tre ulike steder i forskjellige høyder.

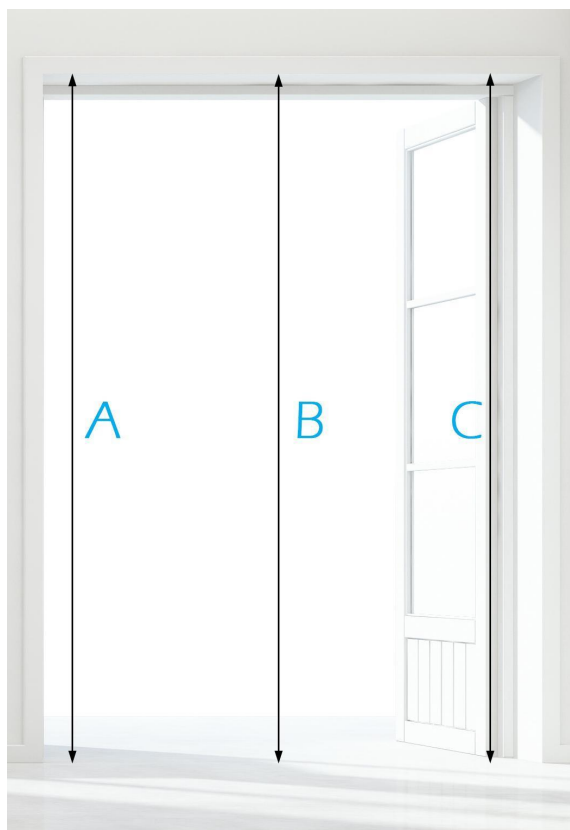

Ved montering av myggnetting i en vegginnhugging eller på fasaden, bør du merke deg målene på kassetten og sidelistene før du legger inn bestillingen.

Beskrivelse	Eksempel
Høyden på nettet er gjennomsnittet av målingene, pluss høyden på kassetten: $Høyde = (A + B + C) / 3 + 64 \text{ mm (2x kassett)}$ <u>Størrelsen på myggnettet er 1099 x 2265 mm.</u>	Høyde $= (2200 \text{ mm}, 2201 \text{ mm}, 2202 \text{ mm}) / 3 + 64 \text{ mm}$ $= 2201 \text{ mm} + 64 \text{ mm}$ $= 2265 \text{ mm}$